



JOLA

kívül | belül otthon

ÜDVÖZÖLJÜK!

Ön a Jola csoport parketta katalógusát tartja a kezében. Bolthálózatunk büszke arra, hogy hazánkban a legnagyobb kínálatot tudjuk nyújtani ebben a szegmensben is. Ezért a legjobb helyen jár, ha építkezik vagy felújít, mert nálunk biztosan megtalálja az optimális megoldást.

A prospektus oldalain bemutatjuk az egyes lehetőségeket, melyeknek mi az előnye a többivel szemben, elmagyarázzuk a legfontosabb tudnivalókat, érdekességeket és pár szakmai tanácsot is adunk a vásárláshoz, mivel a padló vagy parketta mindig hosszú távú döntés, amit évtizedekre választunk. Felhívjuk továbbá a figyelmét az egyes kiegészítőkre is, amelyeket boltjainkban mind egy helyen megvásárolhat. Bízunk benne, hogy ezek alapján könnyebben megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást!

Kérdéseivel és tanácsadásért keresse fel az Önhöz legközelebb eső Jola boltot, ahol szakképzett boltvezetőink mindenben állnak a rendelkezésükre.

Az Önhöz legközelebbi Jola bolt
szakértője és telefonszáma:

Miért minket válasszon?

Mert nálunk
MINDENT MEGKAP
egy helyen!



WWW.JOLA.HU

ORSZÁGOS
bolthálózat

2002
óta

TÖBB
gyártó üzem

www.**ajto**ablak**biro**dalom.hu



www.**garazskapu**biro**dalom**.hu

www.**belter**ajto**biro**dalom.hu



www.**hoszigeteles**biro**dalom**.hu

www.**redony**biro**dalom**.hu




www.**ipari**kapu**biro**dalom.hu

www.**parketta**biro**dalom**.hu



www.**parkany**biro**dalom**.hu

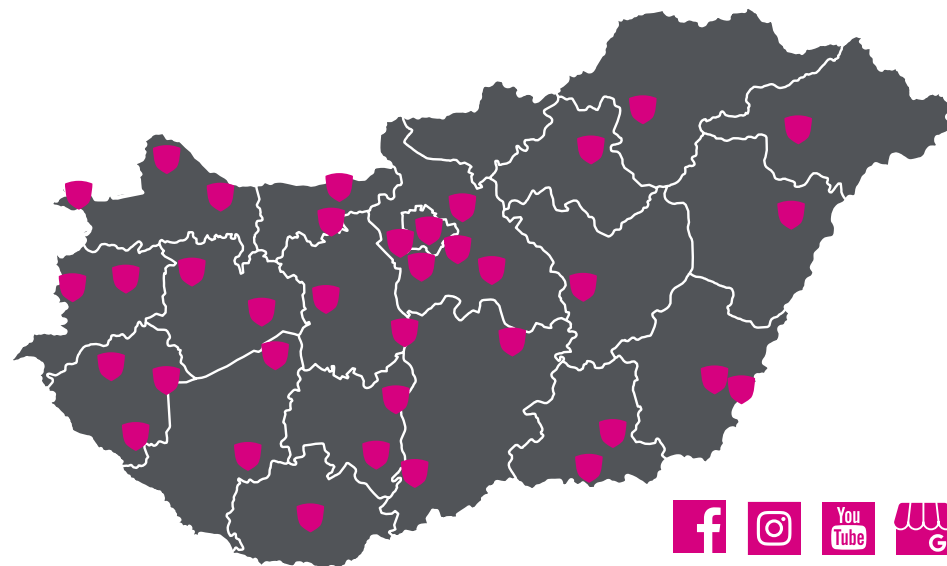

Keress
minket
a közösségi
oldalakon is!



1047 Budapest, IV. kerület, Fóti út 56/B | **1116** Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 120. | **1132** Budapest, XIII. kerület, Váci út 64. | **1142** Budapest, XIV. kerület, Róna utca 5-7. | **1152** Budapest, XV. kerület, Rákos út 17. | **1182** Budapest, XVIII. kerület, Üllői út 661. (Lőrinc Center) | **2030** Erd, Iparos út 36. | **2100** Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky u. 34/a | **2310** Szigetszentmiklós, Csepeli út 26. | **2360** Gyál, Vasút u. 31. | **2400** Dunaújváros, Vasmű út 11. | **2536** Nyergesújfalu, Tó u. 1. (Jola pont) | **2700** 2700 Cegléd, Összekötő út 30 | **2800** Tatabánya, Erdész utca 1. | **3300** Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 92. | **3508** Miskolc, Csabavezér út 137. | **4025** Debrecen, Széchenyi u. 57/a. | **4400** Nyíregyháza, Kert utca 25-27. | **5000** Szolnok, Csóka utca 1. | **5600** Békéscsaba, Szarvasi út 24/a | **5700** Gyula, Béke sugárút 4. | **6000** Kecskemét, Nagykőrösi utca 12. | **6500** Baja, Szabadság u. 7. | **6724** Szeged, Kossuth Lajos sugárút 112. | **6800** Hódmezővásárhely, Szent István tér 14. | **7030** Paks, Kereszt utca 1. | **7100** Szekszárd, Csatári utca 47. | **7400** Kaposvár, Fő utca 68. | **7622** Pécs, Siklósi utca 22. | **8000** Székesfehérvár, Széchenyi utca 99. | **8200** Veszprém, Jutasi út 18/1 (Spar Center) | **8360** Keszthely, Rákóczi tér 13. (Vásár téri ABC mellett) | **8500** Pápa, Jókai utca 80. | **8600** Siófok, Fő út 127. | **8800** Nagykanizsa, Eötvös tér 10. | **8900** Zalaegerszeg, Rákóczi út 13. | **9023** Győr, Mester utca 11. | **9200** Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca 40. | **9400** Sopron, Csengery út 108. | **9600** Sárvár, Rákóczi utca 11. | **9700** Szombathely, Széll Kálmán utca 14.

WWW.JOLA.HU



LAMINÁLT PADLÓ | SZALAGPARKETTA | BAMBUSZ PARKETTA | PARafa PADLÓ
LAMELLA PARKETTA | SVÉD PADLÓ | VINYL PADLÓ | WPC BURKOLAT | KIEGÉSZÍTŐK



JOLA
PARKETTA

NYISSON VELÜNK A VILÁGRA!

WWW.JOLA.HU



Jótanácsok laminált padló vásárlásához és használatához

A 7 és 8 mm vastag laminált padló tartóssága között jelentős különbség lehet, a 10 mm-es a 8 mm-eshez képest már nem ad hozzá akkora pluszt. A 6 mm-est viszont felejtjük el!

Érdemes a padló színét a bútorokhoz, az ajtókhöz igazítani és nem fordítva, mivel így nagyobb a választékunk. Nem mindegy, hogy milyen optikai hatást kívánunk elérni a helyiségben. A világosabb színek tágítják, a sötétebb színek szűkítik a teret, mégis az utóbbiak elegánsabb hatást keltenek.

A mennyiség kiszámolásánál a leeső padlódarabok miatt a szobamérethez 10%-ot érdemes hozzáadni. Azt se felejtjük el, hogy csak egész csomagokat lehet vásárolni.

Design padlóburkolatok esetében, minimum 20-25 egyedi dekorációs panelra van szükség, hogy izléses legyen nagyobb felületen.

A laminált padlót lerakás előtt legalább 48 órán át abban a helyiségben kell tárolni, amelyet burkolni kívánunk, hogy felvehesse az ott jellemző páratartalmat és hőmérsékletet. A burkolandó szoba hőmérsékletének legalább 18 foknak, a páratartalomnak 40-60%-osnak kell lennie.

A laminált padló tartósságát nem csupán a minőségi padló, a lerakás minősége és pontossága határozza meg, fontos az is, hogy milyen ápolásban részesítjük a használat során. Érdemes már vásárláskor beszerezni a megfelelő - kifejezetten laminált padlóra kifejlesztett - ápolószereket, melyek használatával azon túl, hogy kevésbé fog padlónkon a por megtapadni, évekkel meghosszabbítható burkolatunk élettartama.

A padlóra lecsöppenő vizet mihamarabb töröljük fel, mivel ellenkező esetben az illesztések mentén a HDF réteg magába szívja, és ez tönkretelheti burkolatunkat. Mindez megelőzhető, ha a padlólapok lerakásakor a klikkrendszerben vízzáró tömítőanyagot alkalmazunk.



Miért válassza a JOLA padlót, parkettát?



KEDVEZŐ ÁR



KIVÁLÓ MINŐSÉG



SZÉLES VÁLASZTÉK



PROFI LOGISZTIKA



KIVÁLÓ SZAKÉRTELEM



IGÉNYES BEMUTATÓTERMÉK



GARANCIA

SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS, LERAKÁS



LAMINÁLT PADLÓ RENDSZERGARANCIA



Mindig tartsa be a gyártói előírásokat, így évekkel hosszabbítja meg padlója élettartamát és biztosíthatja a gyártói garanciát! Lerakási útmutató a padlóburkolat csomagolásában található.



A padló és kiegészítői

A laminált padló lerakásakor mind esztétikai, mind szakszerűségi okokból több kiegészítő termékre van szükség, melyeket nálunk mind egy helyen megtalál! Ha a laminált padló nem a gyártói előírásoknak megfelelően kerül lerakásra, elveszti a garanciáját, mely akár 5-30 év is lehet!

Ajánlott kiegészítő termékek

Felázás és vízvédelem: Clickguard impregnáló tömítőanyag
Szegélyléc tartozékok: sarok és toldó elemek, rögzítéshez szükséges kapcsok, ragasztók, csőrózsa, tömítő és fugázó anyagok
Fémprofilok: indító-, lezáró- és burkolatváltó fémprofilok
Padlóápolás: tisztítófolyadék és padlóápoló felszerelés

Nálunk az ország legnagyobb padló és parketta választéka várja!



LAMINÁLT PADLÓ

Kedvező ár, legnagyobb színválaszték, évtizedes garancia, könnyen lerakható, kopásálló, higiénikus, padlófűtésre is alkalmas, mindenre van megoldás

SZALAGPARKETTA

Exkluzív megjelenés, klasszikus és modern stílus, 100%-ban természetes faanyag, csiszolható, felújítható, akár 100 éves élettartam



BAMBUSZ PARKETTA

Elegáns megjelenés, 100%-ban természetes faanyag, felújítható, hosszú élettartam, kimagasló kopásállóság, mentes a rovarkártévoéktól és a gombáéktól

PARAFA PADLÓ

Kiváló hang- és hőszigetelő, meleg érzetet kéltő, ízületkímélő rugalmasság, könnyen lerakható, felújítható, környezetbarát, penész-, baktérium- és korhadás álló



LAMELLA PARKETTA

Klasszikus megoldás, 100%-ban természetes faanyag, felújítható, hosszú élettartam

SVÉDPADLÓ

Teljes egészében igazi, tömör fából készül, elegáns megjelenés, klasszikus megoldás, felújítható, hosszú élettartam





VINYL PADLÓ

Modern, új technológia, 100%-osan vízálló, könnyen tisztítható, kopásálló, élethű faparketta vagy járólap hatású megjelenés

WPC BURKOLAT

A Wood Plastic Composite (fa-műanyag kompozit) farost és polimer anyagötvözeteként a fa szépségét a műanyag erejével elegyíti, nem korhad, nem szálkásodik, ellenáll az élősködöknek, újrafelhasználható anyagból készülve környezetkímélő is egyben

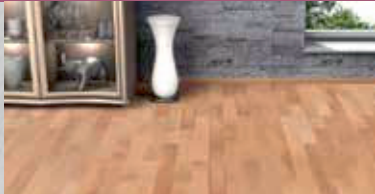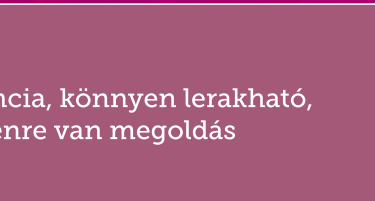

Melyik helyiségbe, illetve igény esetén mit ajánlunk?



Nedves, vizes környezetbe (fürdőszoba, mellékhelyiség, konyha): **vinyl padló**

Ízületek védelmére és gyerekszobába: **paraafa padló**

Exkluzív belső terekbe (nappali) és a hosszabb élettartam érdekében: **faparketták**

Költséghatékonyasági szempontok szerint: **laminált padló**

Időjárásálló, kültéri használatra: **WPC burkolat**

Egzotikumot, különlegességet kedvelőknek: **bambusz parketta**

Klasszikus, hagyományos parketták kedvelőinek: **lamella parketta**

TUDÁSTÁR

A **parketta** faalapanyagból készült melegburkolat. Ilyen például a szalagparketta, a lamella parketta, vagy a bambusz parketta. Ezek általában tartósabbak, többször csiszolhatók, felújíthatók, ezért hosszabb az élettartamuk, viszont magasabb az árfekvésük is.

A **laminált padló** alapanyaga 90%-ban környezetbarát faörlemény, amelyből egy ún. HDF (High Density Fibreboard = nagy tömörségű farostlemez) hordozólap készül. Eerre kerül az UV álló, színtartó dekorréteg, amely a padló megjelenését biztosítja. A legfelső réteg pedig egy átlátszó, különlegesen kemény melamingyantás védőréteg, amely a laminált padló kopásállóságát adja. Ebből következik, hogy a laminált padlót nem lehet csiszolva felújítani, élettartama rövidebb.

A laminált padló **vastagsága** 6-12 mm közé esik. A jobb minőség a 8 mm vastagságtól kezdődik, de egy 7 mm-es is lehet prémium minőségű, ha a HDF hordozólap sűrűsége magasabb.

A laminált padló **alkalmazhatósági osztálya** (21-33) és **kopásállósági értéke** (AC1-AC5) jellemzően összekapcsolódik: AC3/31, AC4/32, AC5/33. Az otthoni környezetben a kisebb forgalmú helyiségeinkhez (pl. hálószoba) AC3/31 osztályú, a magasabb igénybevételnek kitett helyiségeink (pl. előszoba, közlekedő, nappali, gyerekszoba) burkolására AC4/32 osztályú padlót válasszunk.

A laminált padló **ütésállósági értéke** (IC1-IC3) megmondja, hogy mennyire áll ellen a leeső tárgyaknak. Minél magasabb ez az érték, annál jobb. Válasszunk legalább IC2-est.

A laminált padló **sűrűsége** minél nagyobb érték, annál jobb minőséget jelent. A 850 kg/m³ már egy elfogadható, jó érték.

A laminált padló **felületi struktúrája** akkor szép, ha a dekor és az erezett felületi kialakítás szinkronban van egymással, és így természetes faérzetet kelt. A magas fényű padlónál ez nincs meg, annak pont az a sajátossága, hogy teljesen tükörsima a felülete.

Az **egyedi panelszám** azt mutatja meg, hány különböző minta váltakozik a csomagokban található padlódarabokon. Nagy felületen ugyanis csak a 20 feletti mutat jól.

A laminált padló **fózolása** 2-4 oldalon történő, 1 mm mélységű, 2-3 mm széles, 45°-os él lemarást jelent. Ezt nevezik **V-fugának** is. Ennek köszönhetően a lefektetett padlón ezek kirajzolódnak, szemmel jól látható határok vannak a lapok között, és megnő a padló esztétikai értéke.

A **szegélyléc**ek a burkolat esztétikus lezárására szolgálnak a falaknál, illetve más csatlakozó, függőleges felületeknél. Eltakarják a dilatációs hézagot, egyes típusok mögött pedig rejtetten el lehet vezetni a kábeleket, vezetékeket is.

Felcsiszolás, felújítás csak faparketta esetén lehetséges, használatból adódóan, de általában 20-25 évente szükséges elvégezni. A nemesfa koptatóréteg vastagsága alapján ez akár háromszor is végrehajtható, így jöhet ki az akár 100 éves élettartam.

A **padlófűtés** alkalmazhatósága többek között múlik a parketta vastagságán, nedvességtartalmán, a fa fajtáján, és még a szálirányon is. Alapvetően minél vastagabb a parketta, annál több hő nyel el, ezért 14 mm-nél vastagabb parketta nem rakható padlófűtésre, de a kérdés összetettségé miatt minden esetben kérjük ki szakember véleményét.



- Nyugat-Európában a **vinyl padló** kereslete már vetekszik a laminált padlóéval, mivel annak összes előnyös tulajdonságát ötvözi a vízállósággal.
- A **WPC burkolat** különösen népszerű strandok és kerti medencék környékén, mivel teljesen ellenáll az időjárás viszontagságainak és nem kell karbantartani sem.
- A padló alá kerülő **minőségi kiegészítők** akadályozzák a por és a pára felfelé terjedését, illetve hő- és hangszigetelő funkciót is ellátnak.
- **Padlófűtés** esetén csak a 14 mm-nél vékonyabb parketta vagy padló javasolható. A bükk és a juhar nem alkalmas erre a célra, viszont a tölgy igen.
- A világ **paraafa padló** gyártásának 90%-a Portugáliában van.
- A **bambusz** a perjefélék családjába tartozó, átlagosan 3-10 méter magasra növő, Ázsiában és Ausztráliában előforduló örökzöld növény.
- A laminált padló **vízállósága** jelentősen javítható a boltjainkban is kapható **Clickguard** impregnáló tömítőanyag segítségével.